




Содержание

1. Схема подключения
2. Установка на Android
3. Установка на iOS
4. Поиск камеры
5. Доступ к камере с помощью IE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AI-123

IP-видеокамера оснащена матрицей 1МП (1/4-двойма CMOS OMNIVISION OV9732).
Максимальное разрешение записи 720р (1280x720) с частотой 25 кадров в секунду.
Светочувствительность матрицы - 0.5 Люкс.
ИК подсветка до 10 метров.
Объектив 2,8 мм. Угол обзора 75°.
Компрессия видеопотоков выполняется в современном формате H.264.
Доступные разрешения: HD, VGA.
Подключение к сети: LAN, WiFi.
Поддержка карт памяти MicroSD объемом до 64Гб.
Питание: постоянное напряжение 5В/1000мА.

1. Схема подключения

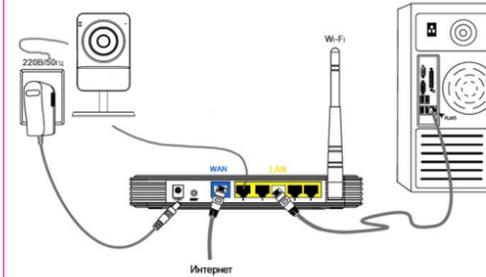

1. Подключите кабель RJ-45 к камере и маршрутизатору
2. Подключите источник питания

Примечание:

Используйте блок питания, который идет в комплекте с камерой. Никогда не направляйте камеру лицом к солнцу или ярким объектам. В противном случае, это может повредить матрицу. Не устанавливайте камеру рядом с радиатором или обогревателем. Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае возникновения проблем с устройством, обратитесь в службу технической поддержки или к поставщику оборудования.

2. Установка программы на Android



iSmartViewPro



iSmartViewPro


Скачайте и установите программное обеспечение для мониторинга видеонаблюдения

Вы можете скачать программное обеспечение с:


1. <http://cd.ipcamdata.com>
2. В поиске сервиса Google Play, укажите "iSmartViewPro"
3. Отсканируйте указанный выше QR-code

Запустите приложение

1. Нажмите кнопку "Добавить камеру"
2. Укажите новое имя камеры

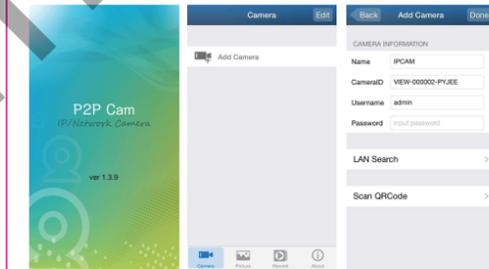

Отсканируйте QR-код с корпуса камеры или

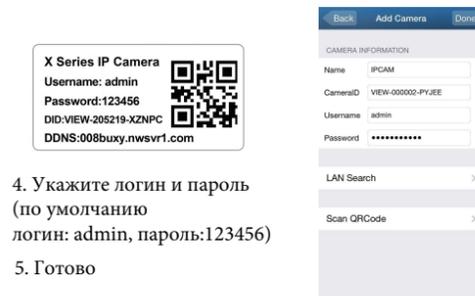

4. Укажите логин и пароль (по умолчанию логин: admin, пароль:123456)
5. Готово

3. Установка программы на iOS



iSmartViewPro



iSmartViewPro


Скачайте и установите программное обеспечение для мониторинга видеонаблюдения

Вы можете скачать программное обеспечение с:

1. В поиске сервиса App Store, укажите "iSmartViewPro"
2. Отсканируйте указанный выше QR-code

Запустите приложение

1. Нажмите кнопку "Добавить камеру"
2. Укажите новое имя камеры

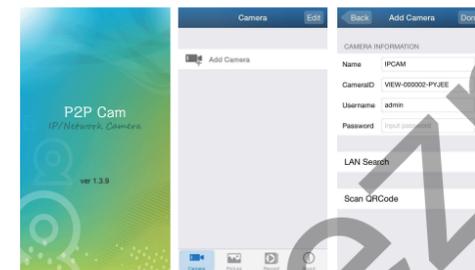

3. Отсканируйте QR-код с корпуса камеры или укажите вручную



X Series IP Camera
Username: admin
Password: 123456
DID: VIEW-205219-XZNPC
DDNS: 008buxy.nwsvr1.com

4. Укажите логин и пароль (по умолчанию логин: admin, пароль:123456)

5. Готово


4. Поиск камеры

Скачайте и установите программу "Search Tool from" с сайта <http://cd.ipcamdata.com> для поиска камеры в вашей локальной сети.



5. Доступ к камере с помощью IE

1. Укажите в URL строке IP адрес камеры
2. Установите элемент управления ActiveX

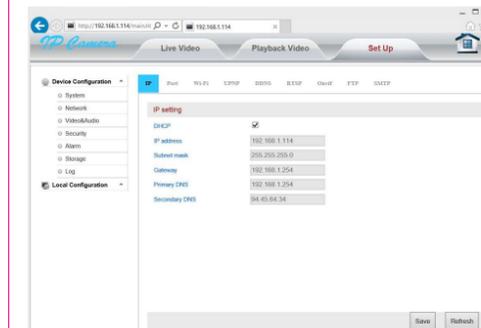

Гарантия

1. Условия приема оборудования на гарантийный ремонт
 - Соблюдение заказчиком правил и условий эксплуатации.
 - Наличие полной комплектации оборудования.
 - Отсутствие внешних и внутренних механических повреждений.
 - Наличие данного гарантийного талона.
 - Наличие письменного детального описания неисправности.
2. Условия лишения оборудования гарантии
 - Нарушение правил и условий эксплуатации.
 - Установка, адаптация, модификация или эксплуатация с нарушением технических условий и/или требований безопасности.
 - Наличие механических повреждений.
 - Попадание жидкости внутрь изделия.
 - Попадание в оборудование посторонних предметов и насекомых.
3. Поставщик оставляет за собой право замены неисправного оборудования или его комплектующих – аналогами, без ухудшения эксплуатационных характеристик, без изменения гарантийного периода.
4. Если в результате тестирования оборудования, предоставленного заказчиком для ремонта, выясняется, что претензии обосновательны (оборудование исправно), то покупатель обязан оплатить продавцу стоимость работ по тестированию.